


## Cales Horizontales Dualfix

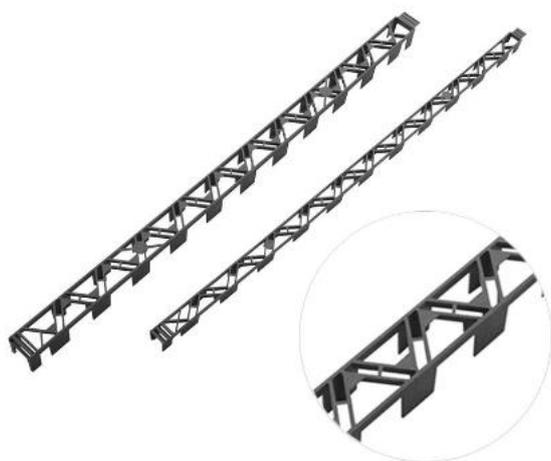

Cales horizontales pour pose d'armature. Supportent de lourdes charges.  
La DUALFIX s'utilise en "U", ou en "U" inversé. Ouvertures latérales en quinconce.  
Longueur de 2 m constituée de deux éléments de 1 m emboîtés par clipsage.

| Réf.          | Désignation                                | Hauteur | Conditionnement | Palette | Poids                          |
|---------------|--|---------|-----------------|---------|--------------------------------|
| <b>RCHD25</b> | Cales horizontales plastique DUALFIX de 25 | 25mm    | Botte 100 ml    | 3600 ml | 10.6 kg/ botte<br>382 kg / pal |
| <b>RCHD30</b> | Cales horizontales plastique DUALFIX de 30 | 30mm    | Botte 100 ml    | 3600 ml | 11.5 kg/ botte<br>414 kg / pal |
| <b>RCHD40</b> | Cales horizontales plastique DUALFIX de 40 | 40mm    | Botte 60 ml     | 2160 ml | 10.2 kg/botte<br>467 kg / pal  |
| <b>RCHD50</b> | Cales horizontales plastique DUALFIX de 50 | 50mm    | Botte 60 ml     | 1440 ml | 12.5 kg/botte<br>300 kg / pal  |

\* photos non contractuelles