


Tiges de coffrage

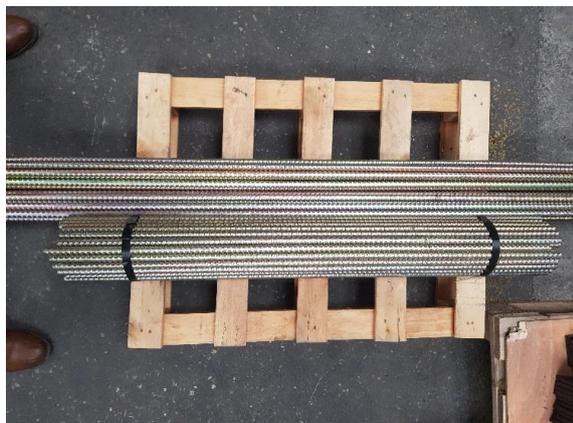

Les barres de coffrage SAS 900 sont disponibles en diamètres nominaux 15/17 et 20/23.

Associées à toute une gamme d'écrous, de manchons, de plaques, d'ancrages, de cônes etc..., ces barres permettent de résoudre la plupart des problèmes de coffrage.

En diamètre 15 et 20mm, les barres 15FA et 20FA sont soudables, cintrables sur un galet de diamètre 4d, et possèdent une résilience supérieure à 27J à -20°C ce qui les rendent conformes à la norme NF P 93-350.

Les barres sont disponibles en stock en finition électro-zinguée jusqu'à une longueur de 6m, et en acier brut jusqu'à une longueur de 12m. Elles peuvent être fournies sur demande en longueur supérieure.

Réf.	Désignation	Longueur	Poids
ETF201	Tige filetée GALVA 20/23	1.00 m	2.56 kg
ETF12	Tige filetée GALVA 20/23	1.25 m	3.20 kg
ETF15	Tige filetée GALVA 20/23	1.50 m	3.85 kg
ETF22	Tige filetée GALVA 20/23	2.00 m	5.20 kg
ETF32	Tige filetée GALVA 20/23	3.00 m	7.70 kg
ETF1	Tige filetée GALVA 15/17	1.00 m	1.44 kg
ETF125	Tige filetée GALVA 15/17	1.25 m	1.80 kg
ETF151	Tige filetée GALVA 15/17	1.50 m	2.20 kg
ETF2	Tige filetée GALVA 15/17	2.00 m	2.90 kg
ETF3	Tige filetée GALVA 15/17	3.00 m	4.35 kg

* Noires ou Brutes sur demande

* photos non contractuelles